商业综合体解决方案

万兆上联堆叠式三层网管交换机

TL-SH7428

- 24个10/100/1000Base-T RJ45端口，4个复用千兆SFP端口
- 4个万兆SFP+端口
- 支持Micro USB Console口、USB存储口、Management管理口
- 支持云平台远程管理，支持手机APP管理
- 支持智能开局，自动配置组网，拓扑图形化展示
- 支持OSPF、RIP动态路由、静态路由
- 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping
- 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证
- 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6
- 支持堆叠，多达8个堆叠单元

高性能全千兆企业路由器

TL-ER7520G

- 四核64位网络专用处理器，单核主频1.2GHz
- 2GB DDRIII高速内存
- 5个10/100/1000M RJ45端口，可自定义端口类型
- 接入认证（Web认证、短信认证、PPPoE服务器）
- 多种VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）
- 上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全）
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制

- 自动发现并统一管理AP，最多可管理300个AP
- AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便
- 统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射
- 支持MAC认证、Portal认证、一键连Wi-Fi等多种用户接入认证方式
- 支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量
- 禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端
- AP LED灯开启和关闭
- 支持TP-LINK商用网络云平台/商云APP远程查看/管理*

无线控制器

TL-AC300

- 八核64位网络专用处理器，单核主频1.2GHz，4GB DDRIV高速内存
- 4个万兆SFP+端口、2个千兆SFP端口（Combo）
- 7个10/100/1000M RJ45端口
- 支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略等
- 支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制）
- 支持丰富的策略对象（安全区域、地址、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）
- 支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS等
- 多管理员角色，精细化权限管理

增强级防火墙

TL-FW6600

全千兆云管理PoE交换机

TL-SG2226P

- 24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电）
- 2个1000Mbps SFP端口
- 整机最大PoE供电功率为225W，单端口最大PoE供电功率为30W
- 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级
- 支持商云APP端及Web端远程管理
- 支持智能开局、异常告警、快速排障
- 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制
- 支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护
- 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式
- *该机型仅3.0及以上版本支持云管理功能

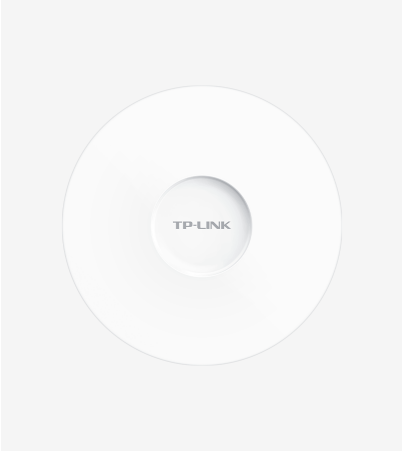

AX3000双频千兆Wi-Fi 6 无线吸顶式AP

TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版

- 11AX（Wi-Fi 6）双频并发，最高无线速率可达2976 Mbps
- 支持易展MESH组网，子节点免布线，覆盖盲点信号扩展更方便
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 专业双频天线，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- 简易吸顶式安装，802.3at标准PoE网线供电
- 端口隐藏式壳体，布线美观
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- FIT模式支持射频自动调优功能
- FIT模式支持智能漫游技术
- 支持TP-LINK商用云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理

AX3000双频Wi-Fi 6室外无线AP（2.5G口）

TL-XAP3001GP易展版

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX双频并发，最高无线速率可达2976Mbps
- 千兆网口，2.5G SFP光口，高速传输，直连便捷
- 外置双频防水可拆全向天线，独立射频电路设计，适合室外场地无线覆盖
- 专业室外壳体设计，防水、防尘等级可达IP65，工作温度可达-30°C~65°C，适应各种恶劣环境
- 自动射频调优，优化整体性能
- 自动剔除弱信号设备，避免拖累整个网络，提升无线网络性能
- 智能漫游，提升无线体验
- DC、802.3at PoE以及Passive PoE供电，灵活布点
- 抱杆/壁挂安装，维护简便
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理

300万AI智能人脸抓拍网络摄像机

TL-AIPC534H-F

- 最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰实时画面
- 采用高性能AI芯片，搭载1.0T澎湃算力
- TP-LINK自研AI深度学习算法，精准识别抓拍人脸
- 外置2颗暖光灯、2颗红外灯，支持全彩/红外/移动侦测全彩
- 内置扬声器、麦克风，支持双向语音、声光报警
- 最高支持128GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- 支持智能周界防范，包括越界侦测和区域入侵
- H.265+编解码标准，存储再省一
- IP66级防尘防水，满足室内室外各种应用场景

- 200万高清像素，采用星光级图像传感器
- 专业监控设备，支持360°大范围高清画质监控
- 支持360°水平旋转，垂直方向102°
- 支持300个预置点，8条巡航扫描，4条花样扫描
- 支持3D定位、定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 支持20倍光学变倍，64倍数字变倍
- 大功率点阵式红外LED灯，多角度灯杯混合结构，夜视距离达100m
- 大面积金属壳体，工业级防雷，IP66防护等级，耐候性强
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间

H.265+ 200万像素5寸红外网络高速球机

TL-IPC5220E-DC

- 最高分辨率2880*1620@25fps，输出500万像素清晰实时画面
- TP-LINK专业算法团队，基于AI深度学习架构自研算法，确保人形识别准确性，降低误报率
- 采用1/2.7"高性能CMOS星光级图像传感器，低照还原全彩画面
- 采用6颗大功率红外灯，夜视照射距离可达80米
- 内置麦克风，支持5m拾音
- 支持智能周界防范，包括越界侦测和区域入侵
- IP67级防尘防水，满足室内室外各种应用场景
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加
- 支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，稳定安全，施工方便

500万像素PoE筒型智能人形星光网络摄像机

TL-IPC556HSP

H.265 400万PoE防暴红外网络摄像机

TL-IPC443MP

- 最高分辨率2560*1440@25fps，输出400万像素清晰实时画面
- 内置大功率麦克风，支持5米远距离拾音
- ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
- 最高支持256 GB Micro SD卡存储
- 支持H.265+/H.265/H.264视频编码标准，存储再减半，体验再提升
- 自带工业级精密球罩，防暴等级满足IK10标准
- 标准PoE供电，安全稳定方便
- 支持人形侦测、区域入侵、越界侦测等智能功能
- 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
- 支持APP远程监控，扫码即可添加
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR

智能人体测温型热成像双光谱网络摄像机

TL-NIPC5456-T3

- 可见光最高分辨率2560*1440，输出400万像素清晰实时画面，16：9画面比例更完美
- 采用1/2.7"高性能星光级CMOS图像传感器，图像清晰度高
- 热成像探测器分辨率256×192 (输出1920×1080)，焦距3.2mm
- 支持双光谱融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节
- 内置2颗报警灯、2颗红外灯
- 内置麦克风，支持扬声器
- 支持报警输入/输出接口，音频输入/输出接口，RS485接口
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长存储时间
- 人体测温和场景测温相结合，体温筛查同时可检测环境温度，及时发现异常温度点
- 人体测温实现面部测温点精准定位，测温精度可达±0.5℃（加黑体方案精度±0.3℃）；场景测温实现冷热点实时追踪，测温精度可达±3℃
- 支持人脸抓拍、口罩检测、吸烟检测、火点检测等多种智能功能
- 适用于体温筛查、消防安全、智慧养殖等多种解决方案

500万像素PoE半球型智能人形星光网络摄像机

TL-IPC455HSP

- 最高分辨率2880*1620@25fps，输出500万像素清晰实时画面
- TP-LINK专业算法团队，基于AI深度学习架构自研算法，确保人形识别准确性，降低误报率
- 采用1/2.7"高性能CMOS星光级图像传感器，低照还原全彩画面
- 内置麦克风，支持5m拾音
- 采用高效点阵式红外灯，夜视照射距离可达30米
- ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
- 支持H.265+/H.265/H.264视频编码标准，存储再减半，体验再提升
- 支持IEEE 802.3af/at 标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- 支持智能周界防范，包括越界侦测和区域入侵
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加

400万星光全彩警戒网络摄像机

TL-IPC546H-A

- 分辨率可达2560×1440
- 采用星光级图像传感器、大光圈镜头，低照度下仍然保持全彩
- 内置2颗红外灯，红外夜视照射距离可达50米
- 外置4颗暖光灯，日夜全彩
- 内置麦克风、扬声器，支持双向语音，支持声光报警
- 支持报警输入输出接口，支持外接扬声器
- 支持人员识别算法，智能布防，主动防御
- 支持智能周界防范，包括区域入侵和越界侦测
- 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
- 支持NVR进行人员事件检索，快速查询可疑人员录像
- 最高支持128GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- IP67防水防尘，满足室内外各种应用场景
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加

300万PoE星光全彩警戒网络摄像机

TL-IPC536HP-A

- 分辨率可达2304×1296
- 采用星光级图像传感器、大光圈镜头，低照度下仍然保持全彩
- 内置2颗红外灯，红外夜视照射距离可达50米
- 外置4颗暖光灯，日夜全彩
- 内置麦克风、扬声器，支持双向语音，支持声光报警
- 支持报警输入输出接口，支持外接扬声器
- 支持人员识别算法，智能布防，主动防御
- 支持智能周界防范，包括区域入侵和越界侦测
- 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
- 支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- 支持NVR进行人员事件检索，快速查询可疑人员录像
- 最高支持128GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- IP67防水防尘，满足室内外各种应用场景
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加

H.265+电梯监控红外网络摄像机

TL-IPC432MP-D2.8

- H.265+ 存储再减半
- 最高分辨率2304×1296，输出300万像素清晰实时画面
- 星光级夜视，低照度还原全彩画面
- 超大视场角，视野宽阔
- 支持双向语音，支持5m拾音
- 具有防暴性能，安全可靠
- 最高支持128GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
- 支持走廊模式，灵活监控
- 支持smart IR，防止夜间红外过曝
- 支持APP远程监控，扫码一键添加
- 支持IP冲突自修改，配置简单易用
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR

400万像素三目变焦红外网络高速球机

TL-IPC5420X三目变焦版

- 400万高清像素，采用星光级图像传感器
- 三目变焦成像系统，实现20倍混合光学变焦
- 支持IEEE 802.3at标准PoE供电及12VDC供电，施工方便
- 内置高分贝扬声器与拾音器，支持语音对讲、声光报警
- 专业监控设备，支持360°大范围高清画质监控
- 支持垂直方向-10°~95°旋转范围
- 支持一键巡航功能
- 支持大功率点阵式红外LED灯，多角度灯杯混合结构，夜视距离达100m
- 室外耐候材质壳体，工业级防雷，IP66防护等级
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间

400万PoE人员警戒网络摄像机

TL-IPC544HP-A

- 最高分辨率2560×1440@25fps
- 采用1/2.6“高性能CMOS图像传感器，大光圈镜头，图像清晰度高
- 内置2颗红外灯，红外夜视照射距离可达50米
- 内置两颗警戒灯，内置麦克风、扬声器，支持声光报警
- 支持报警输入输出接口，支持外接扬声器
- 支持IEEE 802.3 af/at标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- 支持人员识别算法，智能布防，主动防御
- 支持NVR进行人员事件检索，快速查询可疑人员录像
- IP67防水防尘，满足室内室外各种应用场景
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加

停车场抓拍一体机

TL-PIC300-W

- 四行双色高亮LED，车牌、收费信息全展，高保真扬声器，内置语音模块，支持过车语音播报
- 内置3.5-9.5mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广
- 支持识别蓝牌、黄牌、新能源牌、警牌、双牌、领/使馆牌，综合识别率可达99.5%以上
- 内置深度学习算法，支持识别车牌颜色，车标，车型，车身颜色，综合识别率可达90%以上
- 大角度识别，支持水平角度（偏航角）范围最大±45度，垂直角度（俯仰角）范围最大±30度。
- 快速通行模式：对于连续过车场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题
- 异常车牌识别功能：支持对污损或遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别
- 支持车牌方向识别，过滤各方向无效来车，大大减少误抓几率
- ISP图像处理算法、抓拍图像优选算法以及宽动态技术，在强光、弱光、逆光等复杂光照场景下，智能捕获最优画面进行识别

视频管理服务器

TL-VMS600

- 高性能、多并发，大规模监控项目专用，最大支持2000路点位接入、管理
- 多用户管理，支持10000个用户的注册管理，承载100个用户在线登陆及配置
- 高性能流媒体服务，高效转发视频流，最大支持768路视频
- 内置VMS系统，包含1000路点位授权
- 双网口设计，实现内外网域隔离
- 多场景适配，既可进行局域网内集中管理，也可实现互联网分享转发
- 稳定运行，支持7*24H不间断运行，散热性能卓越
- 精细化权限分配，不同角色不同权限
- 完整的项目管理流程，支持项目划分、批量配置

热成像智能网络硬盘录像机（单盘位）

TL-NVR7012-16T

- 支持热成像测温设备TL-NIPC5456-T3接入、存储、报警
- 支持测温数据的统计，存储和筛选
- 支持异常记录提醒
- 支持人脸抓拍，人脸库，人脸比对，人脸布控
- 云NVR系列，支持GUI 4.0 云管理、云托管、云运维功能
- 支持APP/utility添加、配置和管理，支持远程托管和NVR诊断功能
- 新增调试模式，支持批量配置和快捷配置IPC
- 最高支持1块10TB硬盘接入，支持外接硬盘存储
- 提供音频输入输出接口，支持双向语音
- 支持6路1080P同步解码，最高支持4K@30fps显示输出
- 提供双网口，支持多址模式、容错模式
- H.265+ 智能编码，同等条件，存储再省一半
- 支持ONVIF协议，兼容主流网络摄像机
- 智能侦测，可实现区域入侵、越界侦测
- 语音存储、智能检索回放等实用

高精度人体测温黑体

TL-HTB-70

- 此产品搭配人体热成像测温筒机TL-NIPC5456-T3使用，可以实时校准测温筒机，测温精度从±0.5°C提高到精度±0.3°C
- 适用于机场、高速公路出口与服务站、地铁站、高铁站、超市、写字楼、小区、学校、场馆、工厂等人群高度聚集、高流动的公共场所与活动密集区

视频存储服务器

TL-NVS616-256

- 高密度大容量存储，大型监控项目必备，最大支持16*10T，单U密度可达53TB
- 高性能存储技术，最大支持256路高清视频流，录像检索性能较NVR提升3倍
- RAID磁盘阵列，支持RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10多种模式
- 支持全局热备盘，及时备份数据，支持硬盘热插拔，易安装、易维护
- 支持多种录像模式、高效利用存储空间；
- 支持H.265+编解码标准，同等条件，存储再省一半
- 系统自诊断，多种检测技术监测硬盘、阵列、设备运行状态，智能调整运作速率