


物流仓储解决方案



AX5400双频Wi-Fi 6无线吸顶式AP (2.5G口)
TL-XAP5407GC-PoE/DC易展版

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax) 技术
- 11AX双频并发，最高无线速率可达5378Mbps
- 支持易展MESH组网，子节点免布线，覆盖盲点信号扩展更方便
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 专业双频天线，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- 简易吸顶式安装，同时支持802.3at标准PoE和12VDC供电
- 2.5G网口，端口隐藏式壳体，布线美观
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- FIT模式支持射频自动调优功能
- FIT模式支持智能漫游技术
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理

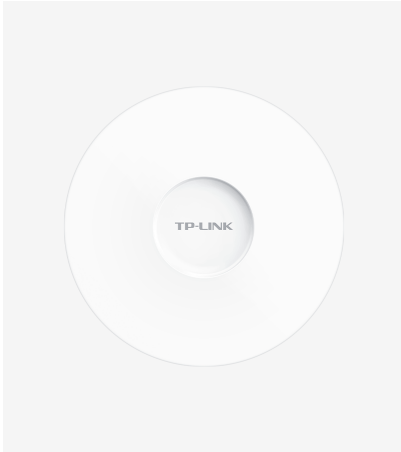

全千兆网管PoE交换机
TL-SG3226P

- 24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持PoE+供电）
- 2个独立千兆SFP端口
- 整机最大PoE供电功率为225W，单端口最大PoE供电功率为30W
- 支持TP-LINK商用云平台远程管理，支持手机APP管理
- 支持智能开局，自动配置组网，拓扑图可视化展示
- 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证
- 支持IEEE 802.1Q VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6
- 支持端口安全、端口监控、端口隔离
- 支持Web网管、CLI命令行、SNMP



万兆上联堆叠式三层网管交换机

TL-SH8452

- 48个10/100/1000Base-T RJ45端口，4个复用千兆SFP端口
- 4个万兆SFP+端口，其中背面2个万兆端口(M1、M2)仅用于堆叠
- 支持双热插拔电源模块TL-PSM100-AC或TL-PSM150-AC
- 支持TP-LINK NMS云管理系统
- 支持堆叠，多达8个堆叠单元
- 支持BGP、OSPF、RIP动态路由、静态路由
- 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping
- 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证
- 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6



增强级防火墙

TL-FW6600

- 八核64位网络专用处理器，单核主频1.2GHz，4GB DDRIV高速内存
- 4个万兆SFP+端口、2个千兆SFP端口（Combo）
- 7个10/100/1000M RJ45端口
- 支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略等
- 支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制）
- 支持丰富的策略对象（安全区域、地址、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）
- 支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS等
- 多管理员角色，精细化权限管理



- 双核CPU，1GB DDRIII高速内存，性能强劲
- 5个千兆网口，1WAN+3WAN/LAN+1LAN
- IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全
- Web认证、短信认证、PPPoE服务器
- 上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计）
- 内置AC功能，统一管理TP-LINK企业AP
- 负载均衡与线路备份
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制

双核多WAN口千兆企业VPN路由 器

TL-ER6220G



工业级双频无线接入点 TL-AP1900DG工业级

- 适应-40°C~+75°C温度下严苛的工业级工作环境
- 冗余双路直流供电，以及标准PoE供电，适应工业环境组网要求，稳定可靠
- IEC/EN 61000-4高标准工业级防护设计，适应恶劣环境
- 2.4GHz和5GHz双频段并发射频，无线速率可达1900 Mbps
- 独立功放电路，提升发射功率
- 支持设备工作为AP或Client两种覆盖/传输模式以及Router上网模式，应用灵活
- 增强双频漫游技术，Client模式设备可快速漫游至信号更优的AP
- 无线冗余技术，干扰下设备通信不中断（无线冗余功能近期更新软件支持）
- 紧凑型铝合金机身，精致美观，坚固耐用，高效散热
- 标准DIN导轨/壁挂安装，维护简便
- 支持AC或TP-LINK商用网络云平台集中管理



工业级双频无线客户端
TL-CPE1300D工业级

- 适应-40°C~+75°C温度下严苛的工业级工作环境
- IEC/EN 61000-4高标准工业级防护设计，适应恶劣环境
- 2.4GHz和5GHz双频段射频同时连接，提高通讯可靠性
- 先进11AC技术，无线速率可达1267Mbps
- 独立功放电路，提升发射功率
- 支持设备工作为Client、Client-Router模式，机身小巧，适合安装在移动端提供无线通信
- 增强漫游技术，Client/Client-Router模式设备可快速漫游至信号更优的AP
- 无线冗余技术，干扰下设备通信不中断
- 紧凑型钢壳机身，精致美观，坚固耐用，高效散热
- 标准DIN导轨/壁挂安装，维护简便
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理



环网三层网管工业交换机
TL-SG5412工业级

- 提供8个10/100/1000M自适应RJ45端口和4个千兆SFP端口
- 工业级工作温度：-40°C~75°C
- ERPS环网协议，RPL配置
- 宽电压输入：9.6V~60VDC
- IEEE1588精密时钟同步协议，亚微秒级同步精度
- 多种安装方式：导轨式安装+壁挂安装
- 三层路由协议、完备的安全防护机制和完善的ACL/QoS策略
- 两路电源输入，冗余备份，大大提高产品供电可靠性
- EMC高防护等级，无惧各种恶劣环境
- *工业交换机出厂不配电源，如需使用电源请单独购买
- 推荐购买我司工业级电源：TL-P60D-48工业级



视频存储服务器

TL-NVS616-256

- 高密度大容量存储，大型监控项目必备，最大支持16*10T，单U密度可达53TB
- 高性能存储技术，最大支持256路高清视频流，录像检索性能较NVR提升3倍
- RAID磁盘阵列，支持RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10多种模式
- 支持全局热备盘，及时备份数据，支持硬盘热插拔，易安装、易维护
- 支持多种录像模式、高效利用存储空间；
- 支持H.265+编解码标准，同等条件，存储再省一半
- 系统自诊断，多种检测技术监测硬盘、阵列、设备运行状态，智能调整运作速率



视频管理服务器

TL-VMS600

- 高性能、多并发，大规模监控项目专用，最大支持2000路点位接入、管理
- 多用户管理，支持10000个用户的注册管理，承载100个用户在线登陆及配置
- 高性能流媒体服务，高效转发视频流，最大支持768路视频
- 内置VMS系统，包含1000路点位授权
- 双网口设计，实现内外网域隔离
- 多场景适配，既可进行局域网内集中管理，也可实现互联网分享转发
- 稳定运行，支持7*24H不间断运行，散热性能卓越
- 精细化权限分配，不同角色不同权限
- 完整的项目管理流程，支持项目划分、批量配置



H.265 高清视频解码器

TL-NVD6012S

- 支持12路HDMI高清输出接口，单个接口最高支持4K高清视频输出（3840*2160@30Hz）
- 支持H.265+、H.265、H.264等多种主流编码格式视频
- 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式
- 支持G.711A、G.711U等音频格式的解码
- TL-NVD6012S最高支持24路800万，或48路400万，或108路200万，或最高384路VGA分辨率及以下同时解码
- 支持最多12块屏幕按照任意方式拼接，自定义屏幕摆放方式，使用灵活
- 支持web方式访问、配置和管理
- 支持鼠标便捷使用，画面放大、切换、播放快速操作
- 支持单画面跨解码器放大显示
- 支持导入和导出配置参数
- 支持获取系统运行状态、系统日志
- 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护
- 支持TUMS平台接入管理



出入口管理终端

TL-VPS100

- 设备支持最高接入20路抓拍一体机，最大支持10进10出的中大型嵌套式停车场
- 内置64G大容量SSD存储，最大支持10TB硬盘接入
- 配合硬盘，支持高达千万条过车记录的数据存储，数据安全备份不丢失
- 支持容错、多址等功能，轻松应对各类网络需求
- 5路自适应千兆网口，方便直连出入口各类设备
- 免安装、免调试、免服务器繁琐配置，开机一键设置，灵活应用
- 支持VGA/HDMI即插即显，支持岗亭端快速管理
- 发热量小，优良散热设计，可保证-30°C~70°C的稳定工作



停车场抓拍一体机

TL-PIC300-W

- 四行双色高亮LED，车牌、收费信息全展，高保真扬声器，内置语音模块，支持过车语音播报
- 内置3.5-9.5mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广
- 支持识别蓝牌、黄牌、新能源牌、警牌、双牌、领/使馆牌，综合识别率可达99.5%以上
- 内置深度学习算法，支持识别车牌颜色，车标，车型，车身颜色，综合识别率可达90%以上
- 大角度识别，支持水平角度（偏航角）范围最大±45度，垂直角度（俯仰角）范围最大±30度。
- 快速通行模式：对于连续过车场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题
- 异常车牌识别功能：支持对污损或遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别
- 支持车牌方向识别，过滤各方向无效来车，大大减少误抓几率
- ISP图像处理算法、抓拍图像优选算法以及宽动态技术，在强光、弱光、逆光等复杂光照场景下，智能捕获最优画面进行识别



500万像素筒型智能人形星光网络摄像机

TL-IPC556HS

- 最高分辨率2880*1620@25fps，输出500万像素清晰实时画面
- TP-LINK专业算法团队，基于AI深度学习架构自研算法，确保人形识别准确性，降低误报率
- 采用1/2.7"高性能CMOS星光级图像传感器，低照还原全彩画面
- 采用6颗大功率红外灯，夜视照射距离可达80米
- 内置麦克风，支持5m拾音
- 支持智能周界防范，包括越界侦测和区域入侵
- IP67级防尘防水，满足室内室外各种应用场景
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加



- 200万高清像素，采用星光级图像传感器
- 专业监控设备，支持360°大范围高清画质监控
- 支持360°水平旋转，垂直方向102°
- 支持300个预置点，8条巡航扫描，4条花样扫描
- 支持3D定位、定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 支持20倍光学变倍，64倍数字变倍
- 大功率点阵式暖光灯，夜视距离达80m
- 大面积金属壳体，工业级防雷，IP66防护等级，耐候性强
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间

H.265+ 200万像素5寸全彩网络 高速球机

TL-IPC5220E-WD-DC



- 分辨率可达2560×1440
- 采用星光级图像传感器、大光圈镜头，低照度下仍然保持全彩
- 内置2颗红外灯，红外夜视照射距离可达30米
- 内置2颗警戒灯，内置麦克风、扬声器，支持声光报警
- 支持报警输入输出接口，支持外接扬声器
- 支持人员识别算法，智能布防，主动防御
- 支持智能周界防范，包括区域入侵和越界侦测
- 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
- 支持NVR进行人员事件检索，快速查询可疑人员录像
- 最高支持128GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加

400万星光全彩警戒网络摄像机

TL-IPC445H-A



300万AI智能人脸抓拍网络摄像机

TL-AIPC534HP-F

- 最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰实时画面
- 采用高性能AI芯片，搭载1.0T澎湃算力
- TP-LINK自研AI深度学习算法，精准识别抓拍人脸
- 外置2颗暖光灯、2颗红外灯，支持全彩/红外/移动侦测全彩
- 内置扬声器、麦克风，支持双向语音、声光报警
- 支持IEEE 802.3af/at 标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- 最高支持128GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- 支持智能周界防范，包括越界侦测和区域入侵
- H.265+编解码标准，存储再省一半
- IP66级防尘防水，满足室内室外各种应用场景