


智能家居解决方案

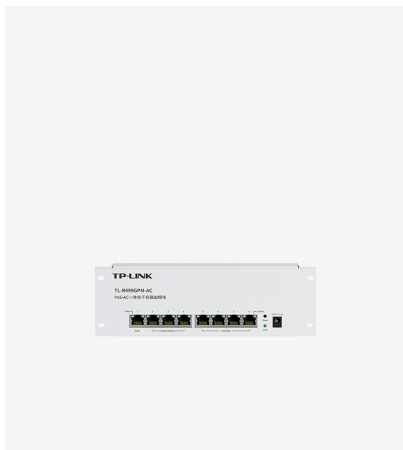

- 提供1个10/100/1000M WAN口，3个10/100/1000M WAN/LAN口，4个10/100/1000M LAN口
- 专为弱电箱/信息箱设计，尺寸为225mm*74mm*24mm
- 所有LAN口支持标准PoE供电，符合IEEE802.3af/at标准，单口最大输出功率30W
- 内置AC功能，可统一管理20台TP-LINK AP
- 支持4WAN口功能，用户可根据实际需求灵活配置WAN口数量
- 支持APP管理，通过TP-LINK手机APP，轻松管理配置家中网络设备

PoE·AC一体化千兆VPN路由模块

TL-R499GPM-AC



AX3000双频千兆Wi-Fi 6无线面板式AP

TL-XAP3000GI-PoE易展版


- 新一代Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX 2.4G/5G 双频并发，无线速率高达2976Mbps
- 国标86壳体，外观优雅
- 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
- 支持TP-LINK易展功能，简单按下按键，即可供TP-LINK易展设备无线接入
- 频谱导航，引导双频用户优先连接5GHz频段，使2.4GHz和5GHz两个频段负载均衡，保障网络性能
- FIT模式支持自动射频调优
- FIT模式支持智能漫游
- 支持弱信号设备剔除、禁止弱信号设备接入功能
- 胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式
- 支持TP-LINK 商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理



AX3000双频千兆Wi-Fi 6无线面板式AP

TL-XAP3000GI-PoE 米兰金易展版

- 新一代Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX 2.4G/5G 双频并发，无线速率高达2976Mbps
- 国标86壳体，外观优雅
- 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
- 支持TP-LINK易展功能，简单按下按键，即可供TP-LINK易展设备无线接入
- 频谱导航，引导双频用户优先连接5GHz频段，使2.4GHz和5GHz两个频段负载均衡，保障网络性能
- FIT模式支持自动射频调优
- FIT模式支持智能漫游
- 支持弱信号设备剔除、禁止弱信号设备接入功能
- 胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式
- 支持TP-LINK 商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理

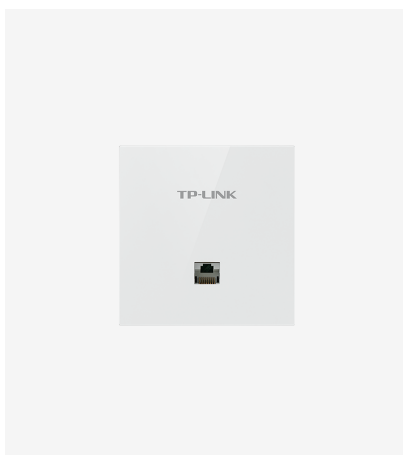

AX3000双频千兆Wi-Fi 6无线面板式AP

TL-XAP3002GI-PoE 薄款（方）易展版

- 新一代Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX 2.4G/5G 双频并发，无线速率高达2976Mbps
- 国标86壳体，外观优雅，出墙厚度仅9.4mm
- 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
- 支持TP-LINK易展功能，简单按下按键，即可供TP-LINK易展设备无线接入
- 频谱导航，引导双频用户优先连接5GHz频段，使2.4GHz和5GHz两个频段负载均衡，保障网络性能
- FIT模式支持自动射频调优
- FIT模式支持智能漫游
- 支持弱信号设备剔除、禁止弱信号设备接入功能
- 胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式
- 支持TP-LINK 商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理
- 整机尺寸（mm）：88*86*45.4，出墙厚度9.4mm



AX3000双频千兆Wi-Fi 6无线面板式AP

TL-XAP3002GI-PoE 薄款香槟金（方）易展版


- 新一代Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX 2.4G/5G 双频并发，无线速率高达2976Mbps
- 国标86壳体，出墙厚度仅9.4mm，外观优雅
- 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
- 支持TP-LINK易展功能，简单按下按键，即可供TP-LINK易展设备无线接入
- 频谱导航，引导双频用户优先连接5GHz频段，使2.4GHz和5GHz两个频段负载均衡，保障网络性能
- FIT模式支持自动射频调优
- FIT模式支持智能漫游
- 支持弱信号设备剔除、禁止弱信号设备接入功能
- 胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式
- 支持TP-LINK 商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理
- 整机尺寸（mm）：88*86*45.4，出墙厚度9.4mm



AX3000双频千兆Wi-Fi 6无线面板式AP

TL-XAP3002GI-PoE 薄款米兰金（方）易展版


- 新一代Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX 2.4G/5G 双频并发，无线速率高达2976Mbps
- 国标86壳体，出墙厚度仅9.4mm，外观优雅
- 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
- 支持TP-LINK易展功能，简单按下按键，即可供TP-LINK易展设备无线接入
- 频谱导航，引导双频用户优先连接5GHz频段，使2.4GHz和5GHz两个频段负载均衡，保障网络性能
- FIT模式支持自动射频调优
- FIT模式支持智能漫游
- 支持弱信号设备剔除、禁止弱信号设备接入功能
- 胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式
- 支持TP-LINK 商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理
- 整机尺寸（mm）：88*86*45.4，出墙厚度9.4mm

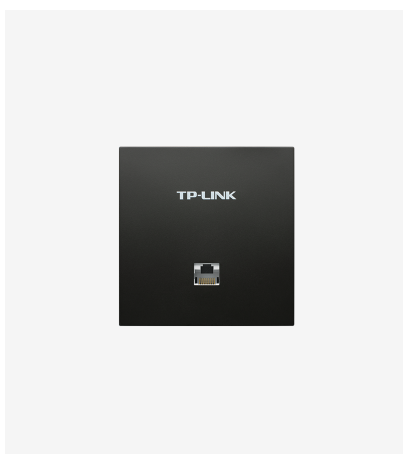

AX3000双频千兆Wi-Fi 6无线面板式AP

TL-XAP3002GI-PoE 薄款碳素黑（方）易展版

- 新一代Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX 2.4G/5G 双频并发，无线速率高达2976Mbps
- 国标86壳体，出墙厚度仅9.4mm，外观优雅
- 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
- 支持TP-LINK易展功能，简单按下按键，即可供TP-LINK易展设备无线接入
- 频谱导航，引导双频用户优先连接5GHz频段，使2.4GHz和5GHz两个频段负载均衡，保障网络性能
- FIT模式支持自动射频调优
- FIT模式支持智能漫游
- 支持弱信号设备剔除、禁止弱信号设备接入功能
- 胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式
- 支持TP-LINK 商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理
- 整机尺寸（mm）：88*86*45.4，出墙厚度9.4mm

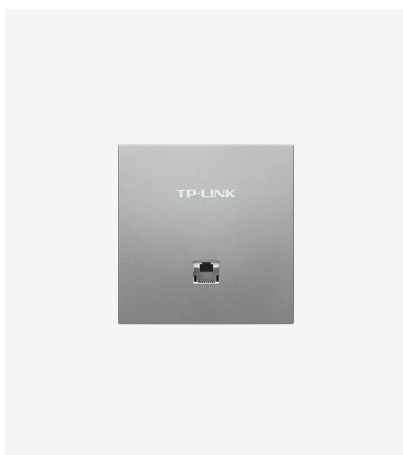

AX3000双频千兆Wi-Fi 6无线面板式AP

TL-XAP3002GI-PoE 薄款深空银（方）易展版

- 新一代Wi-Fi 6 (802.11ax)技术
- 11AX 2.4G/5G 双频并发，无线速率高达2976Mbps
- 国标86壳体，出墙厚度仅9.4mm，外观优雅
- 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
- 支持TP-LINK易展功能，简单按下按键，即可供TP-LINK易展设备无线接入
- 频谱导航，引导双频用户优先连接5GHz频段，使2.4GHz和5GHz两个频段负载均衡，保障网络性能
- FIT模式支持自动射频调优
- FIT模式支持智能漫游
- 支持弱信号设备剔除、禁止弱信号设备接入功能
- 胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式
- 支持TP-LINK 商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理
- 整机尺寸（mm）：88*86*45.4，出墙厚度9.4mm



- 最高分辨率2560*1440，输出400万像素清晰实时画面
- 云台转动，水平可视角360°，垂直可视角度157°
- 智能移动侦测，异常情况及时推送报警信息
- 支持双向语音通话，沟通无障碍
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- 支持红外夜视、全彩夜视和移动侦测全彩三种夜视模式
- 支持onvif协议，可配合NVR使用

400万全彩云台无线网络摄像机
TL-IPC44AW 全彩



- 最高分辨率2560*1440，输出400万像素清晰实时画面
- 云台转动，360度全视野
- 双频WiFi，2.4GHZ+5GHZ网络传输更快更稳定
- 智能人形侦测、移动侦测等，异常情况及时推送报警信息
- 支持双向语音通话，沟通无障碍
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- 支持红外夜视、全彩夜视和移动侦测全彩三种夜视模式
- 支持onvif协议，可配合NVR使用

400万双频星光全彩云台摄像机
TL-IPC44GW 全彩



300万全彩警戒无线网络摄像机

TL-IPC534H-A4-W10

- 最高分辨率2304*1296，输出300万像素清晰实时画面
- 外置2颗全彩和2颗红外LED灯，红外、全彩模式自由切换
- 内置麦克风和扬声器，支持拾音和对讲
- 支持人形识别算法，智能布防，主动防御
- 支持MicroSD卡存储，最高支持256GB
- 支持有线和无线连接
- IP66防水防尘，满足室内室外各种应用场景



400万全彩星光室外双频无线球机

TL-IPC643-A


- 400万高清像素，采用星光级图像传感器
- 支持2.4GHz和5GHz双频双天线Wi-Fi，干扰更小，传输更稳定
- 日夜全彩，夜视也能丰富多彩
- 提供Wi-Fi连接，减少布线麻烦
- 一体式支架，支持抱杆/吸顶/壁挂安装
- 云台转动，水平可视角度360°，垂直可视角度168°
- IP66级防尘防水，满足室内室外各种应用场景
- 智能移动侦测，异常情况及时推送报警信息
- 支持双向语音通话，沟通无障碍
- 支持声光报警，高功率喇叭搭配白光灯实现智能警戒
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- 支持onvif协议，可配合NVR使用



- 支持五种开锁方式
- 支持电子锁体
- 支持C级锁芯
- 支持儿童锁
- 支持应急旋钮开关
- 8节电池供电，超长待机
- 全铝合金机身，喷砂工艺
- 支持本地和APP远程控制两种模式

全自动智能门锁

TL-SL31 Lite

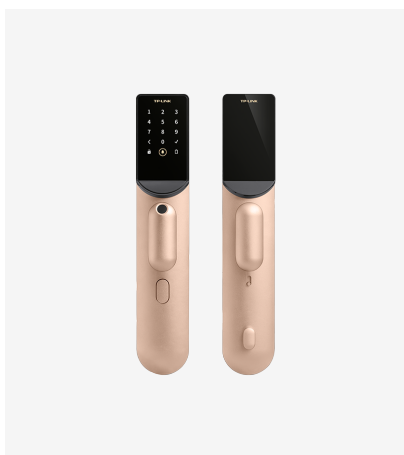

- 支持六种开锁方式
- 支持电子锁体
- 支持C级锁芯
- 支持儿童锁
- 支持机械反锁
- 8节3000mAh电池供电，超长待机
- 全铝合金机身，阳极氧化工艺
- 支持本地和APP远程控制两种模式

半自动智能门锁


TL-SL20（星空金）



无线智能可视门铃

TL-DB53A

- 300万像素传感器，大广角视野
- 5200mAh可充电锂电池
- 5m红外高清夜视，自动日夜切换
- 支持PIR红外监测，有人经过自动唤醒录像
- 室内响铃支持Wi-Fi中继
- 支持APP远程预览，消息报警
- 支持语音呼叫对讲，支持变声对讲、自动语音回复
- 支持视频人型侦测，支持APP消息报警
- 支持来访提醒，可识别熟人、陌生人
- 支持72小时云存储试用服务

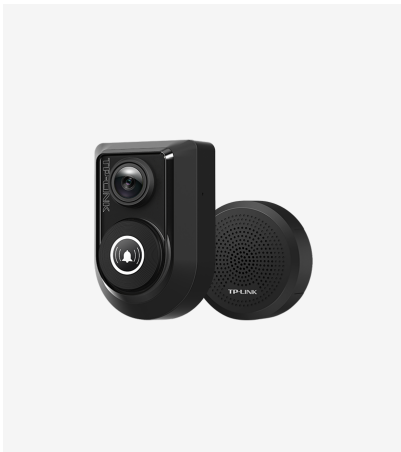

AI无线智能可视门铃

TL-IPC53DB


- 300万高清全景画面
- 180°水平、垂直视场角，门外画面一览无遗
- 5m红外高清夜视，自动日夜切换
- 支持电源适配器24h稳定供电，实时预览，录像完整
- 支持H.265+编码
- 支持SD卡存储，最高128GB
- 搭配可视主机TL-DP1，支持快速添加、实时预览、视频对讲等功能
- 支持APP快速添加，可远程监控，双向对讲
- 支持APP消息报警
- 支持人脸黑白名单，自动识别家人、陌生人（需开通云存储套餐）
- 赠送1年7天循环云存储套餐



无线可视主机

TL-DP1s


- 7英寸高清显示屏，实时显示监控画面
- 配合无线网络摄像机，支持4路500万摄像机同步接入
- 支持多画面轮巡和四分屏显示，多路摄像机同屏掌控
- 支持有线和Wi-Fi连接，性能稳定有保障
- 支持AP直连模式，无网环境亦可用
- 支持跨网段添加摄像机，远程预览更方便
- 支持256GB Micro SD卡存储
- 支持桌面摆放、壁挂和86盒安装，兼容各类使用场景
- 配合无线智能可视门铃使用，人员走动即显示监控画面

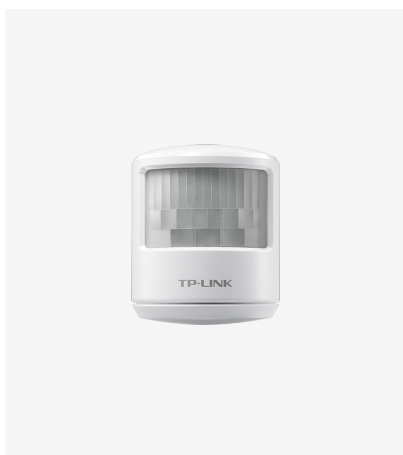

Zigbee人体感应传感器

TL-RU-SEN100Z


- 支持Zigbee低功耗无线协议，搭配我司Zigbee网关一键配网
- 支持PIR人体红外检测，灵敏度可调
- 支持光照度检测
- 采用2节5号电池供电，可持续工作3年
- 支持贴墙、桌面等多种安装方式
- 支持双轴角度可调
- 支持“TP-LINK 智能家居APP”远程控制管理
- 支持联动其他智能家居设备

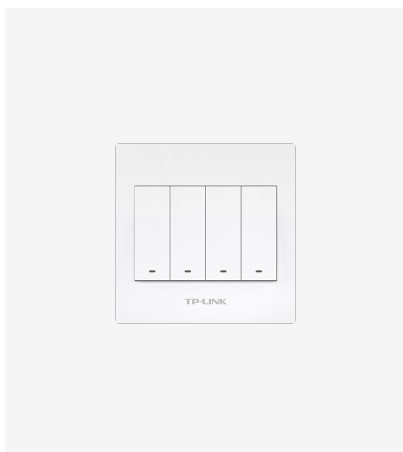

- 支持Zigbee低功耗无线协议，搭配我司Zigbee网关一键配网
- 支持1/4键按钮，可绑定其他我司灯控设备
- 采用纽扣电池供电（可更换），可持续工作5年
- 支持贴墙、86盒、桌面等多种安装方式
- 支持“TP-LINK 智能家居APP”远程控制管理
- 支持联动其他智能家居设备
- 支持自定义场景模式切换

无线智能面板开关（Zigbee便利贴）

TL-RU-SWB210Z/240Z

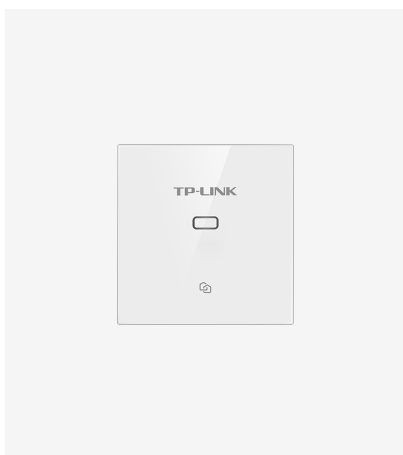

- AC1200双频无线面板式AP
- 支持Zigbee协议，我司智能家居设备组网，最多支持添加48台子设备
- 支持802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
- 支持2.4G/5G双频并发，支持负载均衡
- 胖瘦一体，可以根据不同应用环境手动选择模式
- 支持“TP-LINK 智能家居APP”远程控制管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理

AP智能面板网关

TL-RU-GWP1012



- 支持220V零火线供电
- 支持1路继电器输出
- 灯具、风扇等电器负载，最高负载1000W
- 支持内置1*1n Wi-Fi天线，有效保障无线传输稳定性
- 采用防火PC材质壳体，安全稳定
- 支持“TL-LINK 智能家居APP”远程控制管理
- 支持定时开关、联动其他智能家居设备
- 支持自定义场景模式切换

Wi-Fi智能插座

TL-RU-P101