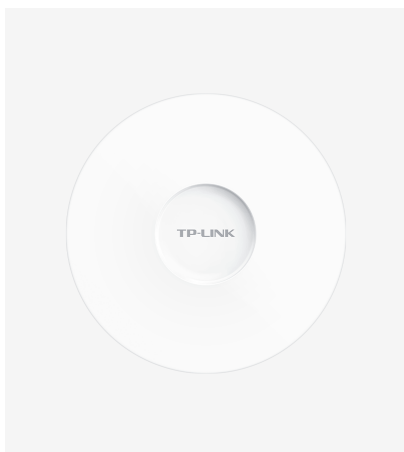
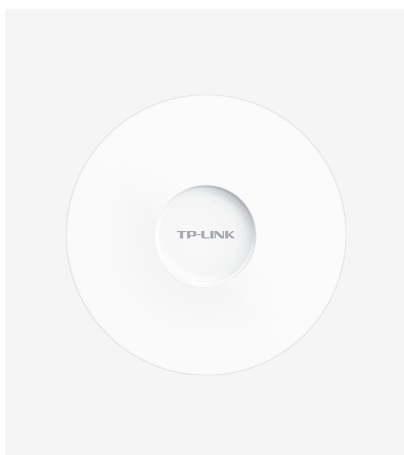


智慧车站解决方案

**AX5400双频Wi-Fi 6无线吸顶式AP (2.5G口)****TL-XAP5407GC-PoE/DC易展版**

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax) 技术
- 11AX双频并发，最高无线速率可达5378Mbps
- 支持易展MESH组网，子节点免布线，覆盖盲点信号扩展更方便
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 专业双频天线，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- 简易吸顶式安装，同时支持802.3at标准PoE和12VDC供电
- 2.5G网口，端口隐藏式壳体，布线美观
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- FIT模式支持射频自动调优功能
- FIT模式支持智能漫游技术
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理

**AX3600四频千兆Wi-Fi 6高密度无线吸顶式AP****TL-XHDAP3607GC-PoE/DC**

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax) 技术
- 11AX双频并发，四个射频同时接入，最高无线速率可达3550Mbps，相较普通双频AP接入客户端数翻倍
- 专业超材料天线，高等级隔离度，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- FIT模式支持智能漫游技术
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 简易吸顶式安装，支持802.3at标准PoE、12VDC两种供电方式
- 端口隐藏式壳体，布线美观
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理



- 11N无线技术、300Mbps无线速率
- 100米电梯井环境4K视频轻松传输
- 出厂免配置，默认设置网桥连接
- 支持DC/Passive PoE供电
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整传输距离、避免同频干扰
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常设备
- 支持TP-LINK网桥集中管理软件统一管理
- 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理

电梯监控专用无线网桥套装

TL-E201固定端&TL-E201轿厢端



- 双核CPU，1GB DDRIII高速内存，性能强劲
- 5个千兆网口，1WAN+3WAN/LAN+1LAN
- IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全
- Web认证、短信认证、PPPoE服务器
- 上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计）
- 内置AC功能，统一管理TP-LINK企业AP
- 负载均衡与线路备份
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 智能IP带宽管理及连接数限制

双核多WAN口千兆企业VPN路由器

TL-ER6220G



万兆上联堆叠式三层网管交换机
TL-SH8452

- 48个10/100/1000Base-T RJ45端口，4个复用千兆SFP端口
- 4个万兆SFP+端口，其中背面2个万兆端口(M1、M2)仅用于堆叠
- 支持双热插拔电源模块TL-PSM100-AC或TL-PSM150-AC
- 支持TP-LINK NMS云管理系统
- 支持堆叠，多达8个堆叠单元
- 支持BGP、OSPF、RIP动态路由、静态路由
- 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping
- 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证
- 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6



全千兆网管PoE交换机
TL-SG3226P

- 24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持PoE+供电）
- 2个独立千兆SFP端口
- 整机最大PoE供电功率为225W，单端口最大PoE供电功率为30W
- 支持TP-LINK商用云平台远程管理，支持手机APP管理
- 支持智能开局，自动配置组网，拓扑图形化展示
- 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证
- 支持IEEE 802.1Q VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6
- 支持端口安全、端口监控、端口隔离
- 支持Web网管、CLI命令行、SNMP



300万AI智能人脸抓拍网络摄像机

TL-AIPC534HP-F

- 最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰实时画面
- 采用高性能AI芯片，搭载1.0T澎湃算力
- TP-LINK自研AI深度学习算法，精准识别抓拍人脸
- 外置2颗暖光灯、2颗红外灯，支持全彩/红外/移动侦测全彩
- 内置扬声器、麦克风，支持双向语音、声光报警
- 支持IEEE 802.3af/at 标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- 最高支持128GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- 支持智能周界防范，包括越界侦测和区域入侵
- H.265+编解码标准，存储再省一半
- IP66级防尘防水，满足室内室外各种应用场景



400W星光全彩警戒网络摄像机

TL-IPC546H-A

- 分辨率可达2560×1440
- 采用星光级图像传感器、大光圈镜头，低照度下仍然保持全彩
- 内置2颗红外灯，红外夜视照射距离可达50米
- 外置4颗暖光灯，日夜全彩
- 内置麦克风、扬声器，支持双向语音，支持声光报警
- 支持报警输入输出接口，支持外接扬声器
- 支持人员识别算法，智能布防，主动防御
- 支持智能周界防范，包括区域入侵和越界侦测
- 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
- 支持NVR进行人员事件检索，快速查询可疑人员录像
- 最高支持128GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- IP67防水防尘，满足室内外各种应用场景
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加



- 200万高清像素，采用星光级图像传感器
- 专业监控设备，支持360°大范围高清画质监控
- 支持360°水平旋转，垂直方向102°
- 支持300个预置点，8条巡航扫描，4条花样扫描
- 支持3D定位、定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 支持20倍光学变倍，64倍数字变倍
- 大功率点阵式暖光灯，夜视距离达80m
- 大面积金属壳体，工业级防雷，IP66防护等级，耐候性强
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间

H.265+ 200万像素5寸全彩网络 高速球机

TL-IPC5220E-WD-DC



- 最高分辨率2880*1620@25fps，输出500万像素清晰实时画面
- TP-LINK专业算法团队，基于AI深度学习架构自研算法，确保人形识别准确性，降低误报率
- 采用1/2.7"高性能CMOS星光级图像传感器，低照还原全彩画面
- 采用6颗大功率红外灯，夜视照射距离可达80米
- 内置麦克风，支持5m拾音
- 支持智能周界防范，包括越界侦测和区域入侵
- IP67级防尘防水，满足室内室外各种应用场景
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加

500万像素筒型智能人形星光网 络摄像机

TL-IPC556HS



300万PoE支架一体式音频全彩筒机

TL-IPC534QP-W

- H.265+, 存储再减半
- 最高分辨率2304×1296, 输出300万像素清晰实时画面
- 支持IEEE 802.3af/at 标准PoE供电, 稳定安全, 施工方便
- 支持全彩/红外双光源补光, 适应多种场景
- IP67级防尘防水, 满足室内室外各种应用场景
- 支架一体式设计, 安装方便快捷
- 支持5米远距离拾音, 录像同时也录音
- 4mm/6mm/8mm/12mm多种镜头可选, 适合室内外各种环境
- ICR红外滤片式自动切换, 日夜不间断监控
- 支持APP远程监控, 扫码一键添加
- 支持IP冲突自修改, 配置简单易用
- 支持跨网段添加, 兼容各种品牌NVR



H.265+ 300万PoE红外网络摄像机

TL-IPC433HP

- 最高分辨率2304*1296@25fps, 输出300万像素清晰实时画面
- 采用1/2.7"高性能CMOS图像传感器, 图像清晰度高
- 焦距2.8mm/4mm/6mm可选, 适合室内外各种环境
- 采用高效点阵式红外灯, 夜视照射距离可达30米
- ICR红外滤片式自动切换, 日夜不间断监控
- 支持H.265+/H.265/H.264视频编码标准, 存储再减半, 体验再提升
- 支持IEEE 802.3af/at 标准PoE供电, 稳定安全, 施工方便
- TP-LINK创新智能监测算法, 支持区域入侵、越界侦测等智能功能
- 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能
- 支持APP远程监控, 扫码一键添加
- 支持跨网段添加, 兼容各种品牌NVR



H.265+电梯监控红外网络摄像机

TL-IPC432MP-D2.8

- H.265+ 存储再减半
- 最高分辨率2304×1296，输出300万像素清晰实时画面
- 星光级夜视，低照度还原全彩画面
- 超大视场角，视野宽阔
- 支持双向语音，支持5m拾音
- 具有防暴性能，安全可靠
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
- 支持走廊模式，灵活监控
- 支持smart IR，防止夜间红外过曝
- 支持APP远程监控，扫码一键添加
- 支持IP冲突自修改，配置简单易用
- 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR



H.265 高清网络视频解码器

TL-NVD6012

- 支持H.265/H.265+/H.264/H.264+等视频编解码技术
- 支持最多12路HDMI接口输出，单个接口最高支持4K分辨率输出（3840*2160@30Hz）
- 最高支持12路800万，或24路400万，或48路200万，或最高300路VGA分辨率及以下同时解码
- 支持最多12块屏幕按照任意方式拼接，自定义屏幕摆放方式，使用灵活
- 预览画面灵活调整，根据实际场景，设置任意通道的大小和布局，支持跨屏幕显示。总共支持最多300路预览画面同时展示。
- 支持TP-LINK发现协议、ONVIF标准协议发现和接入，支持RTP/RTSP协议接入
- 支持局域网可用设备自动发现和接入
- 支持设置向导，简化解码器配置流程
- 支持标准机架安装



视频管理服务器

TL-VMS600

- 高性能、多并发，大规模监控项目专用，最大支持2000路点位接入、管理
- 多用户管理，支持10000个用户的注册管理，承载100个用户在线登陆及配置
- 高性能流媒体服务，高效转发视频流，最大支持768路视频
- 内置VMS系统，包含1000路点位授权
- 双网口设计，实现内外网域隔离
- 多场景适配，既可进行局域网内集中管理，也可实现互联网分享转发
- 稳定运行，支持7*24H不间断运行，散热性能卓越
- 精细化权限分配，不同角色不同权限
- 完整的项目管理流程，支持项目划分、批量配置



可变路数网络硬盘录像机（64路/8盘位）

TL-NVR6800

- 支持H.265视频编解码技术，同等条件，存储空间省一半
- 支持VGA和HDMI同源同时输出，分辨率达4K
- 支持双屏显示，主副屏幕显示画面自由配置，同时输出2组监控画面
- 支持双网口，可实现不同网段的连接管理、内外网分离和双网卡互为备份
- 最高支持800万像素超高清网络摄像机输入
- 提供8个SATA接口，每个接口最高支持10TB硬盘接入
- 支持移动侦测、遮挡侦测、视频中断侦测等多种智能侦测功能
- 支持任意IPC触发侦测，所有IPC联动录像功能
- 支持USB外接存储设备，方便视频文件导出/备份